



Specifiche di fornitura per

PIATTAFORMA AUTOMATICA

**PIATTAFORMA AUTOMATICA a COMANDO IDRAULICO
con 3+3 GRIFFE AUTOCENTRANTI
per PRESA RUOTE MONOBLOCCO FERROVIARIE**

Modello: GD-RF /3A+3A

composta da:

- Corpo monoblocco in acciaio;
- 3+3 sottogriffe incassate predisposte per il montaggio di griffe di presa;
- Comando a leve;
- Corsa automatica 60 mm cadauna sottogriffa;
- Corsa indipendente di registrazione manuale 32 mm cadauna sottogriffa;
- Guide protette e lubrificazione forzata;
- Calotta di attacco predisposta per il montaggio sul naso mandrino macchina (sarà necessario ricevere il disegno del naso mandrino per l'adattamento);
- Attacco sottogriffe con passo quadro 40 mm (25+15);
- n° 6 cave a T H12 radiali ricavate nel corpo per il fissaggio di puntalini di appoggio o staffe di fissaggio;
- chiave di servizio;
- Per il comando della piattaforma :
 - bicilindro idraulico incorporato a 2 pistoni indipendenti;
 - collettore a 4 mandate + 1 per L.F. + 1 recupero drenaggio;
 - 4 valvole antiritorno di sicurezza (1 per ogni mandata idraulica);
 - doppio dispositivo di controllo corsa tramite micro di prossimità;
 - predisposizione attacco encoder mandrino macchina.

SERIE DI 3 GRIFFE STAFFANTI


- Per presa interna in 1° op.

SERIE DI 3 GRIFFE STAFFANTI

- Per presa interna in 2° op.

SERIE DI 3 PUNTALI DI APPOGGIO

- Registrabili in altezza.

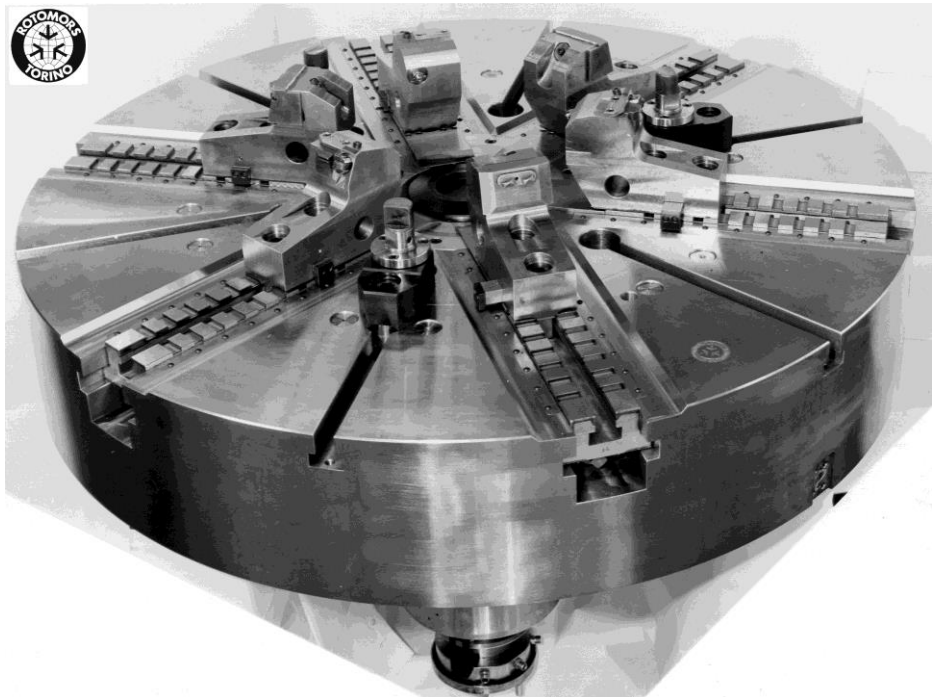

ROTOMORS S.p.A.

10095 GRUGLIASCO – TORINO (Italia)
Via Alfieri Maserati, 62-64
Tel. +39 011 78 57 57 Fax +39 011 78 92 38
e-mail: info@rotomors.com – www.rotomors.com