




Specifiche di fornitura per PIATTAFORMA MANUALE

**PIATTAFORMA a COMANDO MANUALE
con 3 GRIFFE AUTOCENTRANTI**

Modello: GD-M-3A

composto da:

- Corpo monoblocco in fusione;
- 3 sottogriffe incassate autocentranti predisposte per il montaggio di griffe temperate reversibili;
- Corsa autocentrante 30 mm cadauna sottogriffa;
- Corsa indipendente di registrazione manuale 32 mm cadauna sottogriffa;
- Calotta di attacco predisposta per il montaggio sul naso mandrino macchina (sarà necessario ricevere il disegno del naso mandrino per l'adattamento);
- Attacco sottogriffe con passo quadro 40 mm (25+15);
- N. 3 cave a T H12 ricavate nel corpo per il fissaggio di puntalini di appoggio o staffe di fissaggio;
- Chiavi di servizio;
- 3 griffe temperate-reversibili.

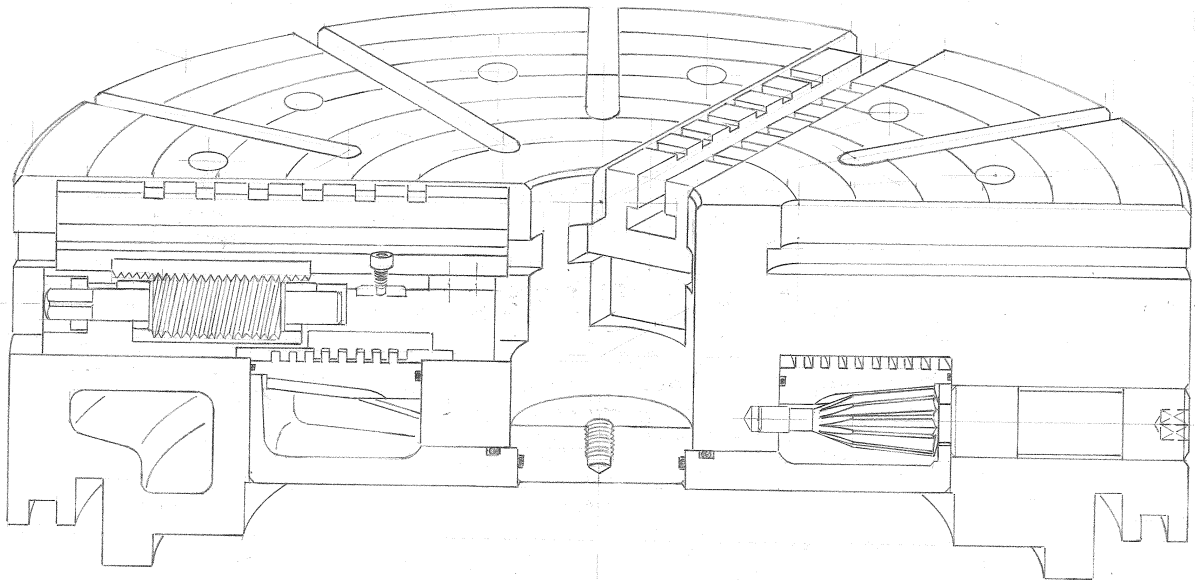

ROTORMORS S.p.A.

10095 GRUGLIASCO – TORINO (Italia)
Via Alfieri Maserati, 62-64
Tel. +39 011 78 57 57 Fax +39 011 78 92 38
e-mail: info@rotomors.com – www.rotomors.com