



NR

Serie NR MASSIMA POTENZA E PRECISIONE PER PARTICOLARI TONDI E QUADRI


Autocentrante automatico
a 3 o 4 griffe

Per lavorazione da barra
o in fronte macchina

- **Realizzazione**
Ø 160 ÷ 800 mm
- **Passaggio barra**
- **Attacco griffe
e blocchetti teneri
a denti quadri**

Autocentrante leggero di eccezionale robustezza per potenze di presa molto elevate con grandi passaggi assiali e precisione costante nel tempo per una lunga durata d'esercizio.


- **Comando a leve** con cilindro idraulico (incorporato o separato) a 1 pistone con collettore a 2 mandate + 1 recupero
- **Sistema incorporato controllo corsa** sul pistone del cilindro

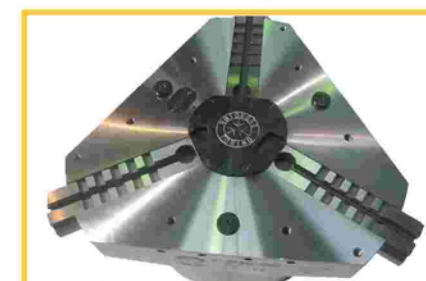

NR 500/3
Con cilindro incorporato



Fornitura standard: n. 1 serie di griffe dure temprate
n. 1 serie di blocchetti tornibili

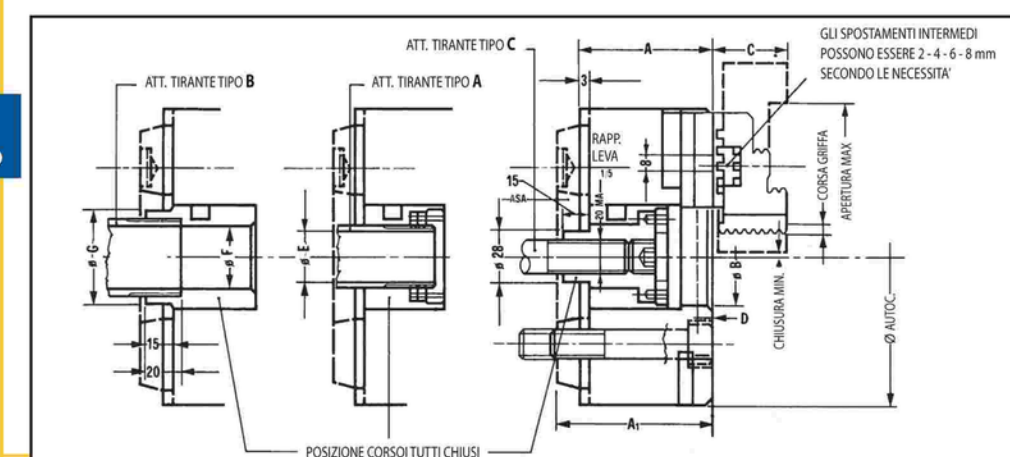

Dispositivi opzionali

- **Guide protette** con listelli raschia olio per eliminare le impurità sulle superfici delle griffe
- **Lubrificazione forzata** attraverso una mandata inserita nel collettore rotante per fornire la lubrificazione e la pulizia di tutte le superfici di scorrimento
- **Dispositivi meccanici con masse di bilanciamento** per compensare la forza centrifuga
- **Guide temperate e rettificate**
- **Cambio rapido delle griffe**
- **Corpo in acciaio**

Ø AUTOCENTRANTE	160	180	200	220	250	300	350	400
A	70	75	80	85	103	115	115	115
A ₁	82	87	94	99	118	130	132	132
Ø B	56	62	67	74	85	101	116	132
C	40	40	40	41	50	62	62	62
D	10	10	10	10	15	15	15	15
Ø E	26	30	33	37	45	52	70	80
Ø F	33	37	41	45	52	65	80	90
Ø G	48	52	56	64	72	82	100	110
ASA	5°-B.	5°-6°-B.	5°-6°-B.	5°-6°-B.-8°-A.	6°-8°-B.	8°-B.	8°-11°-B.	11°-B.
Corsa griffa	4	4	4,5	5	6	7	7	7
Potenza max per griffa	kg.1400	kg.1800	kg.2500	kg.3300	kg.4100	kg.5500	kg.6000	kg.6600
Forza traente tirante	kg.850	kg.1100	kg.1500	kg.1980	kg.2500	kg.3300	kg.3600	kg.4000
Tipo cil. PN	6" a 4,5 Atm.	6" a 6 Atm.	8" a 5 Atm.	8" a 6 Atm.	10" a 5 Atm.	10" a 6 Atm.	10" a 5 Atm.	12" a 6 Atm.
Tipo cil. ID/PB	4" a 8 Atm.	4" a 10 Atm.	4" a 15 Atm.	4" a 18 Atm.	6" a 15 Atm.	6" a 20 Atm.	8" a 18 Atm.	8" a 20 Atm.
Peso	kg.8	kg.13	kg.17	kg.21	kg.30	kg.50	kg.65	kg.86