



MC-PN

Autocentrante automatico
GRANDE FORO PASSANTE
e cilindro
a comando pneumatico
incorporato

- **Realizzazione**
da Ø 430 mm a Ø 830 mm
- **Foro passante**
da Ø 102 mm a Ø 502 mm
- **Corpo in acciaio**
- **Disponibile in 3-4-5-6 griffe**
- **Corsa per ogni griffa 20 mm**
- **Sistema controllo corsa**

Autocentrante automatico **GRANDE FORO PASSANTE** e cilindro a comando pneumatico incorporato




Questa tipologia di autocentranti speciali a comando pneumatico incorporato è stata appositamente studiata per la filettatura di tubi petroliferi su torni orizzontali.

Disponibile in 3-4-5-6 griffe autocentranti azionate dal cilindro pneumatico incorporato.



Le griffe sono azionate attraverso 1 collettore con guarnizioni profilate speciali.

Entrambe le operazioni di apertura e chiusura sono alimentate mediante collettore speciale.

Una coppia di valvole di non ritorno mantiene la pressione costante durante la lavorazione.

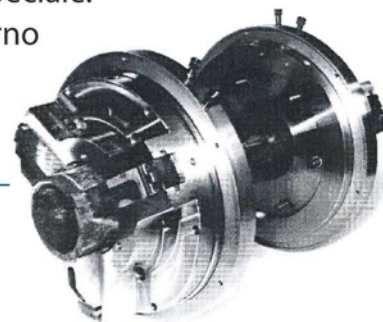

Lavorazione estremità tubi con autocentrante MC-PN

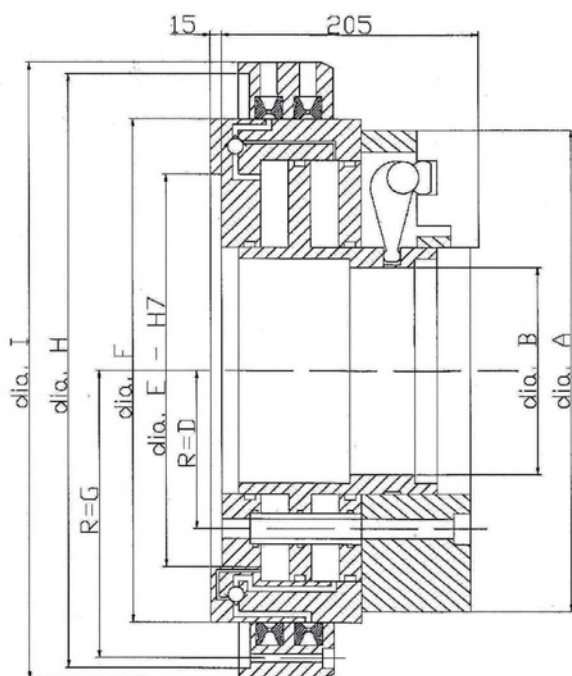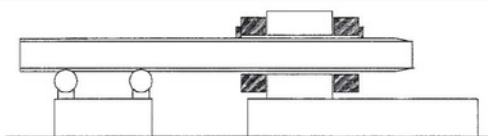

Tipo	MC-PN 430 102	MC-PN 480 152	MC-PN 530 202	MC-PN 580 252	MC-PN 630 302	MC-PN 680 352	MC-PN 730 402	MC-PN 780 452	MC-PN 830 502
dia. A (mm)	430	480	530	580	630	680	730	780	830
dia. B (mm)	102	152	202	252	302	352	402	452	502
R=D (mm)	125	150	175	200	225	250	275	300	325
dia. E-H7 (mm)	300	350	400	450	500	550	600	650	700
dia. F (mm)	450	500	550	600	650	700	750	800	850
R=G (mm)	247,5	272,5	297,5	322,5	347,5	372,5	397,5	422,5	447,5
dia. H (mm)	510	560	610	660	710	760	810	860	910
dia. I (mm)	525	575	625	675	725	775	825	875	925
PD ² (kgm)	12,5	22	38	58	80	108	148	194	254
area 1 (cm ²)	910	1084	1259	1434	1607	1782	1956	2131	2305
area 2 (cm ²)	973	1152	1369	1568	1765	1963	2161	2360	2557
Forza di presa (kg)	(@ 6 bar) 7.800	(@ 6 bar) 9.000	(@ 6 bar) 10.800	(@ 6 bar) 12.000	(@ 6 bar) 13.500	(@ 6 bar) 14.000	(@ 6 bar) 17.000	(@ 6 bar) 17.000	(@ 6 bar) 20.000
RPM	1.750	1.600	1.450	1.300	1.200	1.100	1.050	980	950
Peso (kg)	140	180	240	290	320	360	410	460	520

Su richiesta si valutano soluzioni su misura. Dati e schemi non vincolanti, soggetti a modifiche e miglioramenti tecnici

ROTOMORS S.P.A.

10095 GRUGLIASCO - TORINO (Italia)
Via Alfieri Maserati, 62-64

e-mail: info@rotomors.com

www.rotomors.com

Tel. +39 011 78 57 57 Fax +39 011 78 92 38

